

粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

墓装品

サンドブラス

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤモンド

切断ダイヤモンド

研磨盤

研削用器機

研削砥石

穴あけ加工

産業機器



墓石用製品 CATALOG



新製品

▶ 粉骨機器

粉神 ふんじん

- ハイスピード粉骨機
- 超高速回転するブレードで瞬時にご遺骨を粉末
- ブレード誤作動防止する安全装置付き



蓋を閉め、スイッチを入れれば、30秒～1分の時間で粉末に

粉神仕様

- 容量：2.0L
- 電源 / 電力 (kw)：単層 100V/1.5
- サイズ：300×190×405mm
- 重量：11kg

乾神 かんじん

- ご遺骨乾燥機
- 改葬などの場合の水分を含むご遺骨をムラなく乾燥
- 乾燥させることで粉骨時にきれいなパウダー状に
- 乾燥モードは2種類 [近赤外線乾燥・温風乾燥]



乾神仕様

- 使用電圧：AC100V(50Hz/60Hz)
- 材質：本体：ABS樹脂
トレー：ステンレス
- サイズ：W400×L463×H282mm
- 温度調整：35～70℃

粉骨をする 様々な理由

- ・海洋散骨や樹木葬などの自然葬用に
- ・収容スペースが限られた納骨堂での供養
- ・墓じまい、改葬、自宅供養
- ・ご遺骨をペンダントなどに収め身につける
- ・家族、親族で分骨したい

施工作業用品

▶ 施工用機材

破壊神 ハイパワー油圧ブレイカ

墓地基礎コンクリートの解体、撤去など

- ハンドブレイカも取り付け可能
- 走行2速移動 ●超低騒音※国土交通省 超低騒音型建設機械
- 後端旋回半径 500mm ●可変脚仕様
- 本機一点吊り可能
- スライド方式で作業に合わせて脚幅変更

700mmの門扉も通れる

680mm

最縮小時(ブレード格納)

全長 **1218mm**

質量 **890kg**

本機仕様

- 型番：SV-08
- エンジン：立形水冷2気筒ディーゼル
- 出力 / 回転数：7.7/2400W/min [10.5/2400kPS/rpm]
- バケット容量：0.022m³
- 燃料タンク：9.7L
- 輸送時寸法 (ROPSバー折りたたみ時)：全長 2600 (2630 <3050) × 全幅 680/840 × 全高 1390 (1550 <2220)

ブレイカ仕様

- 外形寸法：605×338×194mm
- 質量：47kg
- 作動油圧：8.8～13.7MPa
- 最高圧力：20.6MPa
- 所要油量：12～25ℓ/min
- 打撃数：700～1000bpm
- モイルポイント：Φ45×450mm
- 適応機種 (バケット容量)：0.02m³



■墓地改修工事の効率を大幅向上

狭いスペースもスイスイ進む小さなボディに可変脚が可能な脚幅。ブレイカ使用時は広げて安定した作業が行えます。ブレイカは最大打撃数10000回。抜群の破壊力により優れた作業効率を発揮します。

施工用機材

アテックス運搬車

● 石材運搬用車両



■ 型番

- ・XS400LDH **ミニタイプ**
- ・XS750LADBA
- ・XS800LADM

■ オプション

【バケット 750】 取付可能型式: XS750LADBA/XS800LADM
 【バケット XS450】 取付可能型式: XS400LDH

石材用バッテリー式電動運搬車

- 軽四輪の荷台に積載可能サイズ
- 墓誌、字彫、施工用具の運搬に最適
- 排煙が出ないので環境に優しいクリーン車
- ズレ防止ゴムマット ● バック機能付
- フル充電で約 8 ~ 10 km 走行



- 本体寸法: 1558×510×高 870 ~ 980mm
- 荷台サイズ: 1100×310mm
- 本体重量: 35kg(バッテリー含まない)
- 最大積載量: 120kg
- スピード: 5.0km/h(可変式)
- 最大登坂角度: 12°
- バッテリー: 24V(12V×2)
[重量: 7kg]
- モーター: 430W 3200rpm

施工メンテナンス

打刻式エア彫刻機 スタイラスペン



- 石材、硬質鋼、金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどへの彫刻
- スロットルバルブで振動調整
- 超硬タイプ ● 低振動
- エアコンプレッサー仕様
- 刃長: 1.2mm
- ストロークスピード: 34,000bpm
- 重量: 240g
- 全長: 160mm
- 必要吐出空気量: 70L/min
- ホース長さ: 140mm
- エア最大圧: 6.3kg/cm²
- 先端刃: 0.1mm/0.2mm/0.3mm

簡易式スタイラスペン



- 先端部分直径約 1mm の電着ダイヤモンド
- 石材、鉄、ガラス、セラミック、プラスチックなどへの彫刻
- ボタン式
- 単四電池 2 本【別売】
- サイズ: 165×18mm
- 重量: 32g
- 回転数: 約 21,000 回転 / 分

替え芯 × 5【別売】



マイクロエアグラインダー


- 彫刻作業の仕上げに
- 先端砥石は軸付砥石と電着ダイヤモンドの 10 種類以上
- エアコンプレッサー仕様



- ビット軸径: 3mm
- 最大回転数: 60,000 回転 / 分
- 重量: 0.35kg
- 本体サイズ: 135mm
- 必要空気圧: 6.3kg/cm²
- ホース長さ: 1500mm
- 付属品
本体・オイル
オイル・ミニレンチ
軸付砥石: 10 種
電着ダイヤモンドビット: 30 種

メンテナンスツール コード式/コードレス

- 高速振動する刃によりコーキング目地切り取り
- 別売りのフレキシブルパッド(磨人)で水垢にも対応
- 10.8V リチウムイオンバッテリー



- モーター電圧: DC10.8V
- 振動数: 15000min⁻¹(回 / 分)
- 振動角度: 左右 ±1.4°
- サイズ: 245×50×100mm
- 重量: 約 830g(バッテリー含む)
- 付属品
バッテリーパック (コードレスのみ)
充電器 (コードレスのみ)
■ アクセサリー
超硬カッティングソー・超硬サンディングソー・HSS カッティングソー (半円 / ストレート)・スクレーパーブレード・サンディングペーパー・サンディングパッド

電動エアコンプレッサー / 携帯用エアタンク

- 軽量コンパクトタイプのハイパワーコンプレッサー
- サブタンクでエア不足を解消



- エアータンク容量: 4L
- 最高圧力: 0.8MPa
- 定格消費電力: 290/340W 定格時間: 連続
- 本体サイズ: 幅 375×高 310×奥行 335mm
- 重量: 10.8kg



- エアータンク容量: 22L
- 最高圧力: 1.0MPa
- 空気注入口: 1/4" クイックカップラ (オス)
- 本体サイズ: 幅 540×高 360×奥行 240mm
- 重量: 11kg

施工作業用品

▶ 施工便利グッズ

ラインパッド 大/小

●石材クランプ用
パッドに施された2本のラインが吊り上げ時にしっかりとフィット。水に濡れていても滑りにくく、より安全に作業ができます。



- サイズ：(大) 75×110mm
(小) 70×95mm
- 入数：5組(10個入)
- 備品：皿ネジ(4本付属※ステン)

プラスチックサビ



- 大：170×60×55 [巾] [梱：50/小箱：10]
- 中：130×40×30 [巾] [梱：100/小箱：20]
- 小：125×40×15 [巾] [梱：200/小箱：20]
- 極小：60×30×10 [巾] [梱：500/小箱：20]
- 豆：60×15×10 [巾] [梱：1000/小箱：40]
- 豆溝：60×15×10 [巾] [梱：1000/小箱：40]

ハードタイプかソフトタイプからお選びください。

STONE メジテープ


- 墓石用目地テープ
- カッターナイフ1本で簡単に作業可能



- サイズ
 - ・1.6t×20mm×30m
 - ・3.2t×20mm×15m
 - ・4.8t×20mm×7m
- カラー：グレー、ブラック
- 入数：10

ストロング 8

- 石材強化アンカー
- ステン厚ワッシャー付き

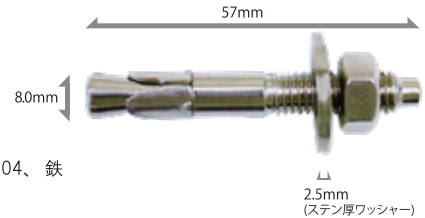

- ネジ径：M8
- 全長：87mm
- ドリル径：8mm
- 埋込深：40mm
- アンカー材質：ステン304、鉄
- ワッシャー材質：ステン
- 入数：200

▶ 耐震対策

耐震くん〔積水フーラー製〕

弾力性、耐震性、耐衝撃性に優れた速硬化型石材用弾性接着剤
墓石(御影石)の接着シーリング施工に




- 1成分形の速硬化型。硬化後塗装可
- 低温時の押し出し性に優れ、素早く硬化。硬化後は耐熱性と耐寒性もよく、酸性雨や紫外線に強く、対候性、耐水性に優れています。
- 肉やせや発泡がなく、貯蔵安定性◎

■色調：グレー、黒 ■内容量：333ml ■1梱包：10本入

耐震パッド/耐震“子”パッド

- 墓石用の『耐震パッド』、墓石小物(花立て、香炉、水鉢など)のズレ防止に『耐震“子”パッド』
- 震度7級に対応 ●パッド+接着剤で安心 ●再度の使用可

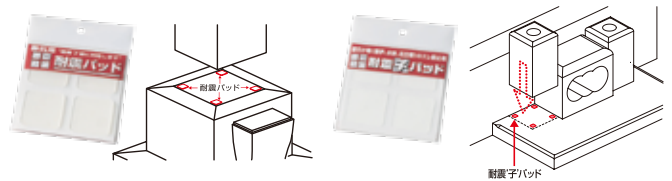

■サイズ：40×40×2 [厚] mm
■1シート：4枚入

■サイズ：40×40×0.8 [厚] mm
■1シート：4枚入

墓装品

ステンレス花立 日本製 新潟燕三条製『朱鷺(とき)』



- サイズ
- Φ49 S：49×115 (30入)
- Φ49 M：49×140 (30入)
- Φ49 L：49×165 (30入)
- Φ59 S：59×115 (30入)
- Φ59 M：59×140 (30入)
- Φ59 ML：59×165 (30入)
- Φ69 M：69×150 (30入)
- Φ69 ML：69×180 (30入)
- Φ74 M：74×150 (20入)
- Φ74 ML：74×180 (20入)
- Φ59 M：59×140黒 (30入)
- ※ツバなしもあります。

字彫り作業

▶ サンドブラスト用品

百鳥式スポットブラスト



本体

・彫刻ボックスは
収納可能

・ボックスには調節をしやすい
コントローラー

- 真空度の高い彫刻ボックスで墓誌面に吸着
- 手元コントロールでブラスト砂、空気遮断調整
- 飛散防止の覆い不要
- 吹きつけたブラスト砂と粉塵を完全回収、分離し再利用

砂飛散防止作業不要、
作業開始までたったの2分
※ゴム貼り作業等を除く

作業終了後、
片づけがたったの3分
※ゴムめくり作業等を除く

- 寸法：340×450×900mm（車輪部分幅 420mm）
- 彫刻箱部分：340×450×900mm
- 重量：30 kg（砂含む）
- 電源：100V 5A

商品性能を動画で
CHECK



※本機以外にエアコンプレッサー 2馬力以上
発電機 900W 能力以上が必要です。

日東 SPR

- 耐熱性と耐摩耗性に優れたサン
ドブラスト用ゴムシート

- ネオシート：0.7×900×10m
 - ネオシート：1.0×900×10m
 - N(手切り用)：0.7×900×10m
 - N(手切り用)：1.0×900×10m
 - N(手切り用)：1.5×900×10m
 - NP(プロッタ用)：0.7×900×10m
 - NP(プロッタ用)：1.0×900×10m
- 各種カット品：上記のご希望商品の厚み×280×10m



日東 SPV

- 表面保護材テープ
- 透明

- サイズ
50mm：4巻入
100mm：2巻入



ブラストフィルム

- 静電防止タイプ 埃の付着
を防ぎます

- サイズ：
60mm×50m / 80mm×50m
※特注サイズ可能
- 入数：6



光明ライト Type 3811-001


- ノズル部分に被せるだけ
- 白色 LED 8 灯
- ライト保護カバー付き
- 電池以外にモバイルバッテリー対応

- サイズ
ライト外径：Φ32×60mm
ライト内径：ノズル側 Φ10 根元側Φ26
ケーブル全長：約 1400mm
- 総重量
90g(電池含まず)
- ※超セラノズルは別売

カバー固定用ホースリング



■ライト明暗画像



ステンレス フィルムケース

- ブラストフィルム用ケース
- サンド小屋に取りつけ使用



写しとり～な

- 字彫り 転写シート



- サイズ
90mm×43m 1梱包：10巻
210mm×43m 1梱包：10巻

字摺墨

- 墓誌への文字うつしに
- 文字取り幅約 5cm



- カラー：黒・朱
- 入数：20個

墓誌用耐水紙

- 雨の際も使える字摺墨
専用耐水紙



- サイズ：105×600mm
- 100枚入

超セラノズル

- ブラスト用セラミックノズル



- サイズ
細字用：Φ2.4×62mm
太字用：Φ3.2×62mm
- 入数：100

粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

墓装品

サンドブラスト用品

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤ

切断ダイヤ

研磨盤

研削用器機

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

字彫り作業

▶ 字彫作業

サンドブラスト用砂

高純度黒色
炭化珪素質研磨材

C 砂

■容量：20kg

高純度褐色
アルミナ研磨材

A 砂

■容量：20kg

高純度緑色
炭化珪素質研磨材

G C 砂

■容量：20kg

高純度白色
アルミナ研磨材

W A 砂


■容量：20kg



※各粒度あります

LED 電球用カバー

- サンドブラストによる LED ライトの破損を防ぐ
- ガラス不使用 カバー部分に軟質素材を使用



- サイズ：フリーサイズ
- セット内容：特殊保護カバー × 5 ゴムバンド × 5

墓石メンテナンス




▶ 洗浄用品

ダイヤモンド消しゴム

- シリコンゴムに人工ダイヤモンドを練り込んだ消しゴム
- 水に濡らしてすぐに使用可能 洗剤は不要

※本製品は石磨きではなく、石表面の水垢を除去する製品です。
新品の石材には使用しないでください。

- サイズ：140×45×15mm
- 材質：シリコンゴム、ケイ酸系珪物、ダイヤモンド砥粒、ABS 樹脂(柄)




「人工ダイヤモンド」を配合した特殊な消しゴムで、洗剤やタワシでは落ちなかった頑固な水垢汚れも落とします。

【その他の使用用途】

石材の水垢落としのほか、水回りの水垢取り、鍋・フライパンの焦げ落とし、金属の錆び落としにもご使用いただけます。

ウルトラクリーナ

- 墓石用クリーナ
- セラミック繊維・特殊構造の石材用汚れ落としです。



- サイズ：100×25×15mm


光浄（こうじょう） 正規ライセンス商品

- 墓石用光触媒コーティング剤
- 紫外線や雨水の”自然の力”で自然浄化
- 汚れ、カビ、コケ、酸性雨などから守ります



〈前処理剤〉
500ml

〈光浄〉
500ml

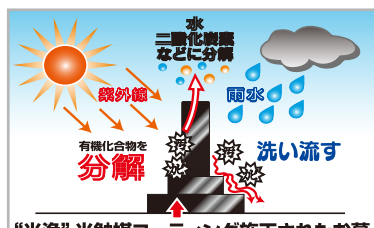

“光浄”光触媒コーティング施工されたお墓

本コーティング剤(光浄)は、TOTO株式会社の光触媒に関する特許の実施許諾を受けた石原産業株式会社が製造するものです。

施工手順

- ①墓石をキレイにする。
- ②「光浄 前処理剤」で表面の油分を除去。
- ③有機ペンキが入っている場合、「アンダーコート」でコーティング。
- ④「簡易噴霧器トルネーダ2」で「光浄」を塗布し、その後自然乾燥させ終了。



簡易型噴霧器
トルネーダ2

アンダーコート
各 500ml

※アンダーコート、トルネーダ2は別売

墓石メンテナンス

▶ 洗浄用品

スーパー墓浄 (ぼじょう)

- 墓石専用洗浄剤
- 墓石を傷つけず、強力で汚れを浮かす



- 成分：フッ化アンモニウム、還元剤、粘膜剤
- 液性：弱酸性
- 用途：墓石洗浄
- 内容量：300g



- ・ スポンジやウエスに本液をつけ、汚れ部分に直接塗り、数分後拭き取るだけなので簡単に使用できます。
- ・ 墓石（御影石）の水垢、黒ズミ、ステンレス、プラスチックの水垢、および一般的な汚れを隅々までキレイに落とします。
- ・ 研磨剤・腐食溶剤・油成分を含んでいないので墓石をキズつけず、処理後のベトつきもありません。
- ・ 作業が簡単、しかも処理後は汚れが付きにくくなります。


高圧洗浄機 マルナカ [PMR-150HSD]

- 石材用高圧洗浄機
- 軽量コンパクト・大型キャスターで持ち運び簡単
- 高水圧噴射時にエンジンの回転数を噴射回転数まで上昇させ、噴射停止時にエンジンの回転数を待機状態まで戻す機構搭載（スローダウン機構）
- 水の噴射停止時の燃料消費を低減・エンジンや高圧ポンプの負荷や発熱を低減可能

- 仕様
- 本体サイズ：540×巾590×高910mm
- 本体重量：36.4kg
- エンジン：HONDA GX160
- ポンプ：YPM1911HA
- 最高圧力：15.0MPa
- 吸水量：11.3L/min
- 送水ホース：10m



■ ノズルパターン

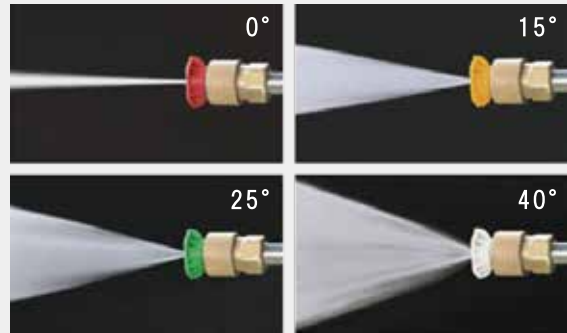

ノズルチップは4種類で交換可能。
ノズルチップ=0°/15°/25°/40°

墓石用 墓文字溝ブラシ



- 毛足の長い大小の毛先の使い分けで奥まった狭い箇所まで掃除ができます
- 品番：2800-04
- 本体サイズ：110×234×19mm
- 梱包：200
- 内箱：10
- 材質：ポリプロピレン

墓石用 花立ブラシ



- 手の届かない奥までしっかりキレイに
- 品番：2800-07
- 本体サイズ：70×275×45mm
- 梱包：160
- 内箱：20
- 材質：ポリプロピレン

墓石用 お掃除ブラシ



- お墓の掃除が捗る持ち手つき
- 品番：2800-06
- 本体サイズ：60×105×70mm
- 梱包：240
- 内箱：10
- 材質：ポリプロピレン

仏壇・仏具用ハタキ



- やわらかい毛先で隙間や凹凸にフィット
- ホコリやチリ、お線香の灰などを掃えます
- 品番：2800-05
- 本体サイズ：110×235×38mm
- 梱包：100
- 内箱：10
- 材質：ポリプロピレン

粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

墓装品

サンドブラスト用品

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤ

切断ダイヤ

研磨盤

研削用器機

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

研削作業用品

▶ 研削用ダイヤモンド異型品

コニカルダイヤ


- 石材加工用小物ダイヤ
- 底面、曲面の研削・加工
- 穴径：M10,P1.5 ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
FE-0043	25	6	4	5
FE-1043	30	6	4	5
FE-2043	35	6	4	5
FE-3053	40	6	5	6
FE-4053	45	6	5	6
FE-5053	50	6	5	7

ドラムダイヤ

- 石材の溝入れ加工、R面加工・細工と平面研削。
- 穴径：M10,P1.5 ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
FF-6063	75	5	10	14
FF-6073	75	5	20	14
FF-8063	100	5	10	20
FF-8073	100	5	20	20

荒取りカップ

- 御影石・鉄平石。大理石の荒面取りや荒曲面加工
- 穴径：15 ■入数：1 梱包 50 内箱 10



外径	チップ高	チップ巾	チップ数
100	6	7	7

ナニワドライフェース

- 平面仕上。樹脂製の為軽量で作業負担が小さく面積度が良好。ソフトタッチでご使用ください。
- 穴径：15 ■入数：1 梱包 50 内箱 5



品番	外径	チップ高	チップ巾	粒度
FI-8160	100	4.5	20	#50
FI-8170	100	4.5	20	#100
FI-8180	100	4.5	20	#200


ネジ付ドライカップ

- 細部の平面研削、底面加工、細工用
- 穴径：M10,P1.5 ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
FD-1023	30	4.5	4	5
FD-2023	35	4.5	4	5
FD-3033	40	4.5	5	5
FD-4033	45	4.5	5	6
FD-5033	50	4.5	5	7

メタルリングカップ



外径	チップ高	チップ巾	粒度
75	3	15	#50
75	3	15	#80
75	3	15	#100
75	3	15	#120
75	3	15	#150
100	3	15	#50
100	3	15	#80
100	3	15	#100
100	3	15	#120
100	3	15	#150

ダイヤモンドカップ

- 御影石・鉄平石。大理石の荒面取りや荒曲面加工
- 穴径：15 ■入数：1 梱包 50 内箱 10



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
DI-4120	100	4.5	7	8

軸付ドライカッター

- スジ入れ、字彫り、溝入れ加工
- 穴径：Φ6x30L ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ厚	チップ数
FA-1004	30	4	2	5
FA-2004	35	4	2	5
FA-3014	40	5	2	6
FA-4014	45	5	2	6
FA-5014	50	5	2	7
FA-1024	30	4	4.5	5
FA-2024	35	4	4.5	5
FA-3034	40	5	4.5	6
FA-4034	45	5	4.5	6
FA-5034	50	5	4.5	7


軸付ドライカップ

- 細部の平面研削、底面加工、細工用
- 穴径：Φ6x30L ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
FB-1024	30	4.5	4	5
FB-2024	35	4.5	4	5
FB-3034	40	4.5	5	6
FB-4034	45	4.5	5	6
FB-5034	50	4.5	5	7

メタルリングカップ 溝なし



外径	チップ高	チップ巾	粒度
75	3	15	#50
75	3	15	#80
75	3	15	#100
75	3	15	#120
75	3	15	#150
100	3	15	#50
100	3	15	#80
100	3	15	#100
100	3	15	#120
100	3	15	#150

ドライラップ (樹脂埋め込みタイプ)

- 穴径：M10,P1.5 ■入数：1 梱包 50 内箱 5



品番	外径	チップ高	チップ巾	チップ数
—	75	2	7	9
NP-5400	100	2	7	9

ネジ付ドライカッター

- スジ入れ、字彫り、溝入れ加工
- 穴径：M10,P1.5 ■入数：1 梱包 50 内箱 1



品番	外径	チップ高	チップ厚	チップ数
FC-1003	30	4	2	5
FC-2003	35	4	2	5
FC-3013	40	5	2	6
FC-4013	45	5	2	6
FC-5013	50	5	2	7
FC-1023	30	4	4.5	5
FC-2023	35	4	4.5	5
FC-3033	40	5	4.5	6
FC-4033	45	5	4.5	6
FC-5033	50	5	4.5	7

研削作業用品

▶ 研削用ダイヤモンド異型品

石材用 溶着ダイヤモンド Type.F

- 砥粒：溶着ダイヤモンド
- 石材加工の細かい作業に
- 研削力、耐久性、作業性抜群

品番	外径
FD-4413	45

■穴径：M10,P1.5
■最高回転数 … 14,500 min-1



石材用 マルチシェーバー Type.F/T

- 砥粒：電着ダイヤモンド
- 軟石（大理石等）の隅、角、曲面、溝の研削作業に

品番	外径	全長
FN-4403	45	33
FN-0403	25	52

■穴径：M10,P1.5
■最高回転数 … 14,500 min-1



FN-4403

FN-0403

継ぎボス



- ダイヤモンドシェーバー、マルチシェーバー等の延長に
- 狭い隙間や凹んだ箇所等のシェーバーが当たり難い場合、ディスクグラインダーのスピンドルに取り付けることで30mm延長可能
- 研削作業を効率を大幅に向上

■有効長：30mm ■穴径：M10,P1.5

▶ 切断用ダイヤ

石材の強者 SFカッター

- 御影石、鉄平石など硬質石材の切断加工に

品番	外径	チップ厚	チップ高	チップ数
EM-4051	105	2.2	7	8
EM-5052	125	2.2	7	10

■穴径
EM-4051：20（リング：20→15）
EM-5052：22（リング：22→20）
■入数
EM-4051：1梱包100 内箱10
EM-5052：1梱包50 内箱10



C ストン ボス付きカッター

- 石材の切断加工に
- 穴径はご指定ください ※P付もあります


外径	チップ厚
105	2.2
105	3
105	4
105	4.5
125	2.2
125	3

■入数：1梱包50 内箱5




ダイヤモンドブレード

- 大型切断機用ダイヤモンドカッター
- ノーマル、消音レーザー、消音サンドの3タイプ



■標準寸法
・3Aタイプ（小口径ブレード）
7～8インチ
・1Aタイプ（中口径ブレード）
8～28インチ
・中、大口径ブレード
30～100インチ

オフカット



- 石材切断加工用ダイヤモンドカッター
- スジ入れ、溝入れ加工
- 標準寸法：12～28インチ

▶ 研磨盤

研磨盤メタル

- 石材用研磨盤



■サイズ：4/5/6/8/10インチ

ポリッシュメタレジ

- 石材用研磨盤
- 石のコバカケ防止、ガタつき防止、表面精度出しに



■サイズ：4/5/6/8/10インチ

粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

真装品

サンドブラスト用品

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤ

切断ダイヤ

研磨盤

研削用器機

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

研磨切削作業

▶ 研削用機器

エアポリッシャー ポセイドン

- 石材・人工大理石などの研磨作業に
- 3段階変速機能 ● 水流調整付き
- 冷気による凍結を防ぐ『側面排気システム』
- ハンドルは左右に付け替え可能



■ 3段階変速機能（無段変速）



- 0：停止
- 1：約 700 回転 / 分
- 2：約 3800 回転 / 分
- 3：4500 回転 / 分

- 無負荷回転数：0～4,500 rpm
- 空気消費量：460L/min
- 本体重量：1.17kg
- 取付ネジ径：M16
- 排気位置：側面排気
- 騒音レベル：84dB
- 必要コンプレッサー出力：90psi(6.3kgf/cm2)

【付属品】

- ・ サイドハンドル ・ レンチ ・ 給水プラグ ・ 給水ホース 4m (内径 5mm)
- ・ エアホース 3m 内径 (6.5mm) ※エアホースジョイント付

※本製品にパッドは付属しておりません。お持ちのパッド(M16)をお使いになるか、別売の下記「磨人〈まじん〉」Φ80、Φ100のパッドをご利用ください。

磨人〈まじん〉乾式研磨用ダイヤモンドホイール

- 御影石、大理石の研磨加工
- 冷却水不要で水の使い難い環境での作業に適合
- 研磨後の汚水処理不要



- サイズ：Φ50 / Φ80 / Φ100
- 粒度：＃100 / ＃200 / ＃400 / ＃800 / ＃1500 / ＃3000 / ＃ツヤ



100mm 石材用ディスクグラインダ NSG100SL



絶妙な重量バランスにより
作業性の向上と疲労感を低減



- 低速高性能モータ搭載石材用グラインダ
- グラインダ本体は使いなれた従来の形状を維持のまま、作業性を考慮し、重量バランスを改良したことで、安定した使用感と疲労低減による作業性の向上を実現
- 専用フランジ（砥石受け）を採用し、砥石交換の作業効率UPを実現
- 対応砥石サイズ：Φ100

- 付属品…カバースカート
- 消耗品…CB1100カーボンブラシ T型六角レンチ(5.0mm)

型式	使用電源	モータ	全負荷電流 100V仕様	消費電力	
NSG100SL	単相交流 50/60Hz 共用 電圧 100V	単相直巻整流子モータ	4.3A	415W	
無負荷 回転数	対応砥石寸法			質量 (コードを除く)	コード
	外径	厚さ	穴径		
5,600 min ⁻¹	100mm	50mm	19.05mm	2.3 kg	3芯キャブタイヤ ケーブル 2.7m

MADE IN JAPAN

研磨切削作業

▶ 研削用砥石

GC カップ砥石

- 石材の平面研削、底面加工、細工用



- サイズ：Φ75～150
- 入数：1梱包20 内箱1


GC 面取砥石

- 石材研削の中仕上用
- サイズ：Φ100



GC 丸砥石

- 石材研削加工に使用
- 各種サイズがあります
- ※ピシャン用あります



GC 軸付砥石

- 内面、細部の研磨研削用
- 各種サイズあります



- 6%軸

C カップ砥石

- 石材の研磨加工に使用
- サイズ：Φ125 / Φ150



GC オフセット砥石

- 石材の研磨加工に使用
- サイズ：Φ100、Φ125×6mm厚
- 粒度：#24、#36



GC スーパーディスク

- 石材の研削加工に使用
- 砥石に適度の屈曲性と弾性を与え、美しい仕上げ面に
- サイズ：Φ100×2～3mm厚
- 各粒度があります。粒度により厚みが違います。



石工用砥石

- 荒研ぎ、中研ぎなどに使用
- サイズ：三丁掛



▶ 穴あけ加工機・その他

ダイヤモンドコア コアナ

- 石材用穴あけ加工機
- 超硬質磁器タイルも穴あけ可能



- アクセサリー
- ロングタイプ / ポリッシャー用給水ホルダー / コアナ専用吸着盤
- サイズ：Φ5～53

コアドリル

- 穴あけドリル
- 花立ての穴あけとして大和角を用意しています



- サイズ：Φ15～150

ダイヤモンドコア コアナ 21

- 石材用穴あけ加工機
- 磁器タイル、石材、コンクリート、陶器など硬質系材料に
- 給水しながら回転する本体を対象に押し当てるだけ



- 電ドリル対応機種

HiKOKI：DM13A・D13TA
マキタ：6301・6301A・6304A・6310

リョービ：DCD80

東芝：DRDV-13C・DRD-13C

■ コアナ 21 (石材用) 標準タイプ

・ FM-0101：Φ5 有効長 30mm	・ FM-0112：Φ30 有効長 40mm
・ FM-0102：Φ6 有効長 30mm	・ FM-0113：Φ32 有効長 40mm
・ FM-0104：Φ8 有効長 30mm	・ FM-0114：Φ35 有効長 40mm
・ FM-0105：Φ10 有効長 30mm	・ FM-0115：Φ40 有効長 40mm
・ FM-0107：Φ15 有効長 30mm	・ FM-0116：Φ45 有効長 40mm
・ FM-0110：Φ20 有効長 40mm	・ FM-0117：Φ50 有効長 40mm
・ FM-0111：Φ25 有効長 40mm	・ FM-0118：Φ53 有効長 40mm

※取付けチャック：13mm

回転速度：1000～1300min-1の機種をご使用ください。

石材用乾式穴あけダイヤモンド

- ディスクラインダに簡単取り付け
- 水不要、ガイドなしで位置決め可能
- 従来品にないスピードで穴あけ作業が快適に



- 対象被削材
- 御影石・石器タイル
- 瓦・一般、超硬質磁器タイル

品番	外径(φ)	有効長	全長
FM-1305	10	55L	85L
FM-3301	5	30L	60L
FM-3302	6		
FM-3304	8		
FM-3305	10		
FM-3307	15		
FM-3310	20		
FM-3311	25		
FM-3312	30		
FM-3314	35		
FM-3315	40		
FM-3316	45		

穴径：M10,P1.5

商品性能を動画で

CHECK



粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

暮装品

サンドブラスト用品

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤモンド

切断ダイヤモンド

研磨盤

研削用器機

研削砥石

穴あけ加工

産業機器

産機商材

▶ 産業機器

プロッタ (GRAPHTEC)

●簡易型の巻き取り式から標準型の盤面式まで各種取り揃えています



◆A0サイズ 900×1200mm フラットベッドプロッタ



◆A1サイズ 600×900mm フラットベッドプロッタ



◆600mm幅グリッド式プロッタ

L-COM

- 高性能レーザー彫刻システム
- 微細な表現を彫刻に
- 石・金属・ガラス・木・皮革・ゴム・樹脂などに彫刻が可能
- 専用ソフト付属

L-COM シリーズは、A4サイズ専用のマシンから門走式の大型機種まで取り揃えています。



◆LaserPro MERCURY III (12w/25w)
ワークエリア：635×458mm
最大材料サイズ：800×570×165mm
※前面・後面ドアオープン時：680×∞×165mm



◆LaserPro C-180 II (30w)
ワークエリア：458×305mm
最大材料サイズ：505×309×150mm



産業機器

Cut com

●全国導入実績 No.1 のコンピューターゴム切りシステム

”文字の簡単編作機能”

墓石業界において内蔵書体数よりも文字自体の作成能力が一番大事な機能です。現在常用されている漢字や業者が思いつく文字だけしか使えないソフトではまったく意味がありません。

Cut comではこの機能を中心に、おき、専門業者の方をはじめ多数のユーザー様よりご愛顧いただいております。



”文字の簡単編集機能”

簡易編集ダイアログにより文字枠に入力したまま書体の変更が可能となりました。また、わざわざコマンドを選ばずとも文字の大きさや移動が可能となりました。



”文字の書体見本”



一部の書体を抜粋、初期導入時には13書体が入っています。

”出力・カット総合管理画面”

これまで好評だったプロッタ盤面の出力コントロールや編集機能を見直しました。画面上で感覚的に配置ができるようになりました。



かくだい君 neo

- 大判サーマルプリンタ
- 新設計のサーマルヘッドの採用により、さらなる高速性と耐久性を実現
- 操作性・画質クオリティ・コストパフォーマンスも向上
- 目的に合わせて多様なワーキングシートをしっかりサポート



[仕様]

- 寸法: 1048(W)×326(D)×254(H)mm (原稿トレイを除く)
- 原稿サイズ: A4、長尺サイズ (2000mmまで)
- 原稿形式: シート状、厚さ: 50~350μm
- プリントモード: 標準、写真、反転、オンライン
- 部分拡大機能: 原稿サイズ: 幅210mm、長さ297~2000mm
- 拡大指定領域: 幅50~194mm、長さ50~1988mm
- 記録紙の種類: 専用記録紙、感熱紙(直接感熱紙、高耐光感熱紙)、転写紙(熱転写紙)、特殊紙(高耐久加熱フィルム)
- 記録サイズ: B3、A2、B2、A1、B1、A0、850mm、915mm、B0、A0×2 (B0、A0×2は貼り合わせ)、長尺サイズ(印字長さの目安は、原稿サイズに拡大倍率を掛けた長さ)

戒名専用サーマルプリンタ

- 戒名サイズの感熱紙プリンタ
- 感熱タイプなのでインク代不要
- 戒名1枚最大サイズ: 80mm×3000mm
- 対応OS: Windows XP以降のOS
- 印刷速度は一枚あたり6秒程度(600mmの場合)
- 1枚あたりのコスト6円



粉骨機器

施工用機材

メンテナンス

便利グッズ

耐震対策

墓装品

サンドブラス

字彫作業

洗浄用品

研削ダイヤ

切断ダイヤ

研磨盤

研削用器械

研削砥石

穴あけ加工

産業機器



ナニワ研磨工業株式会社

NANIWA ABRASIVE MFG.CO.,LTD.

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17
TEL:06-6661-1173 FAX:06-6651-8367
■ホームページ <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

 **Facebookもチェック**
Facebookページで
石材関連情報を発信中

ナニワ研磨工業 石材事業 



●仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログの写真は撮影上および印刷上の諸事情により、実際の色とは多少異なります。●本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を他紙に流用したり複製することはお断りします。

■ 取扱代理店