

STONE BEAUTY CARE SERIES

ストーン・ビューティ・ケア シリーズ

石材専用
業務用



株式
会社

石工具の専門店
KAWATA

〒708-0843 岡山県津山市国分寺 565-1
TEL 0868-26-3230代 FAX 26-3522



イメージキャラクター 石場六三郎



ニューサンライト株式会社

お墓のメンテナンス

鉄気等によるアカ、サビ、シミ(主に福建産白御影石に発生)

ケミカル ストーンライトA & B

使用方法

A液1:1B液をよく混合しサビやシミの部分に塗布してください。深い部分からのサビやシミには、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等に含侵させたものを貼り、その上からキッチン用のラップでラッピングし養生テープで密封すると効果的です。除去できましたら丁寧に水洗いして作業完了です。混合液は2時間以内でご使用ください。

使用量 A: 100ml + B: 100ml / m²

各種カビ(黒カビ、青カビ)排気ガスや大気中の汚れ

ケミカル モスカット

使用方法

ポリ容器等に小分けし、ナイロン刷毛を用いカビや汚れの部分にタップリ塗布し、15分~20分後位にブラッシングしながら丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²

接着剤等のトラブルによるシミや油ジミの汚れ

ケミカル ハイカット #2000

使用方法

シミ部分に塗布、又は散布して下さい。シミ汚れのひどい場合には脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタップリ含侵させて湿布しラッピングすると効果的です。床などの広範囲なジミの除去には液をナイロン刷毛で塗りながら工業用ドライヤーやバーナー等で熱しながら、繰り返すことにより除去できます。除去確認後は丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²


コンクリートのアカ、もらいサビ、黄砂の汚れ

ケミカル ハイカット #1800

使用方法

汚れの程度により塗布、または湿布(脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタップリ含侵させ貼付)しラッピングすると効果的です。除去確認後は丁寧に水洗いしてください。

使用量 約 200ml / m²

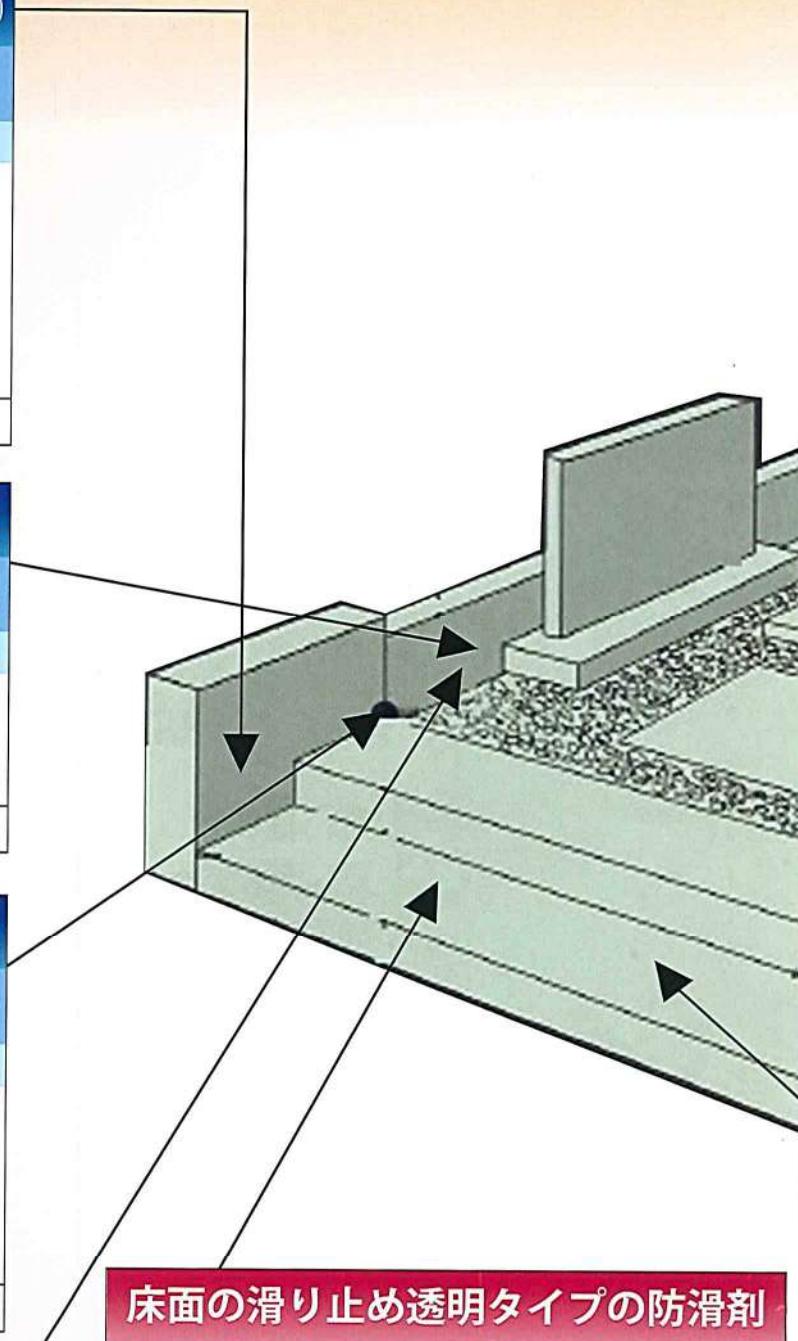

床面の滑り止め透明タイプの防滑剤

ケミカル ドンタッチフロアー


使用方法

A剤とB剤を混合して滑り止めしたい部分にローラーで塗布して下さい。一度乾くと非常に硬い壊れにくい滑り止め皮膜ができます。無色透明

使用量 1set (A剤:1000g、B剤:10g) / 5m²

「防滑工事」&「見える化」

ス&リニューアル

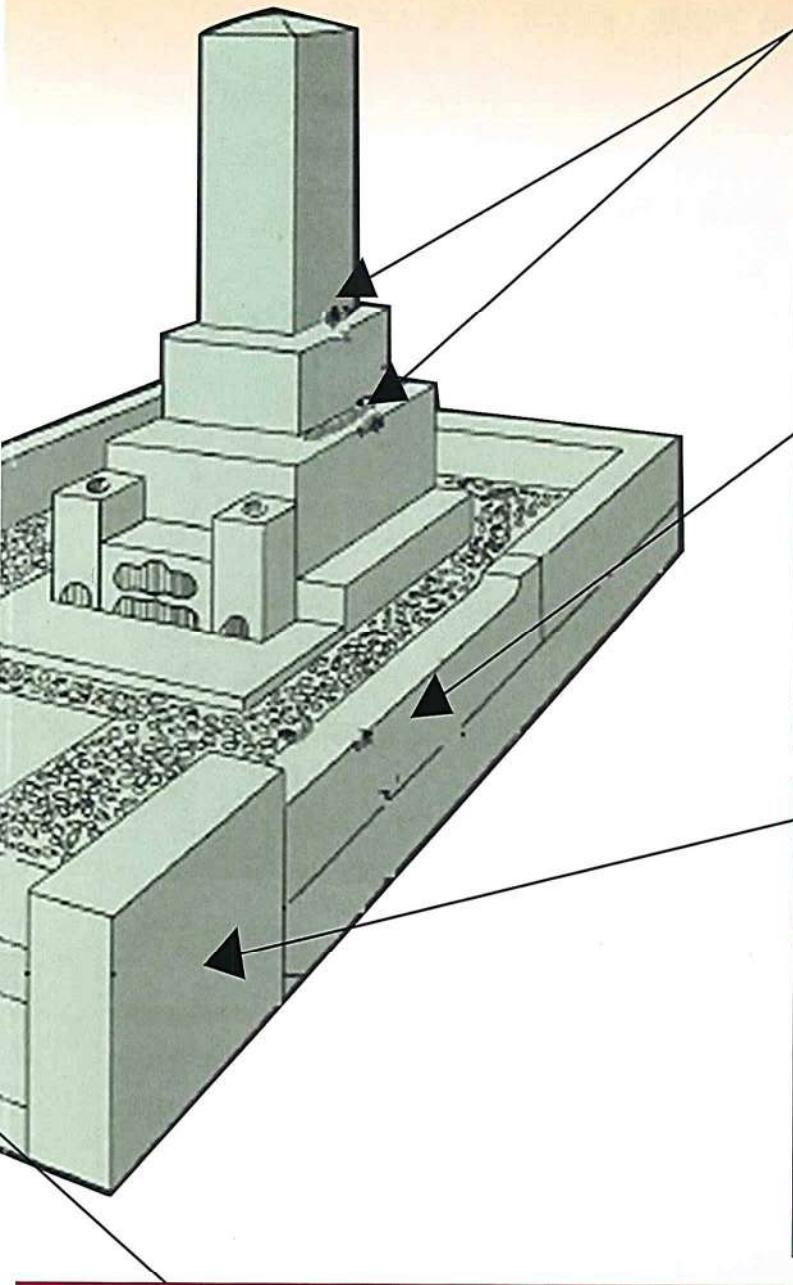

磨き面の水アカ、曇り

ケミカル ブライトパワー白石用・黒石用

使用方法

石材の色により白石用、黒色用を選択して下さい。水アカ、曇りの部分にペースト状のものを搾り出し、専用のアミタワシにてよく擦ります。丁寧に水洗いし作業終了です。

使用量 約 150g / 墓石 1 基

古ゴケ、頑固なカビ汚れ(外柵、ビシャン、ジェットバナー
石材全般)主に白御影石用

100年ほど経過の石材でも化学研磨力でよみがえります

ケミカル ドンピカ・コケ

使用方法

コケ、カビ、汚れの部分にタップリと塗布又は散布してください。ナイロン製のブラシ等を用い擦り洗いしてください。除去確認後は丁寧に水洗いしてください。綺麗に仕上がります。

使用量 約各 200ml / m²

枕木、コモ、段ボール、落ち葉
鳥の粪、お酒や食べ物のシミ

ケミカル ケムアート A & B

使用方法

A液をタップリ塗布し、約10分ほど放置します。その後B液をタップリ塗布します。10分ほど経過しましたら丁寧に水洗いして作業終了です。表面の汚れは除去できても石材に染んでいるようでしたら、B液のみを用い湿布(脱脂綿や柔らかいペーパータオル等)にタップリと含浸させて貼付)しラッピングすると除去できます。

使用量 約各 200ml / m²
湿布B液のみ脱脂綿等にタップリ含浸

つまずき防止の視認マーク(家紋・階段)

危険個所の見える化・基材レス UV 転写

ケミカル ドンタッチサイン PRIFINO 5H

使用方法

台紙のない転写シール、貼り付け面がデコボコでもきれいに貼れます。

使用量 最大サイズ A3



下地多様・作業良好・高耐久

●ストーンブライトA&B


酸性



| | |
|-----|--|
| 用 途 | 鉄気等により発生するアク、サビ、シミの除去 (主に福建産白御影石に発生) |
| 成 分 | A液 有機酸、無機酸、界面活性剤他(酸性) B液 ハイドロゲン・パーオキサイド、 コロイダルシリカ(安定剤)、界面活性剤他(中性) ※黒御影石 大理石不可 |
| 荷 姿 | 1kgset / 5kgset / 20kgset |



A液とB液を1:1の割合で
混合します

よく搅拌します



使用方法

- ①「ストーンブライトA&B」をA・B液を必要量1:1で容器に取り十分に混合して下さい。
- ②サビの部分に「ストーンブライトA&B」をタップリ塗布して下さい。サビの除去を確認後、十分に水洗いして下さい。
- ③深い部分からのサビやシミには、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等に含侵させたものを貼り、その上からキッチン用のラップでラッピングし養生テープで密封すると効果的です。
- ④除去できましたら丁寧に水洗いして作業完了です。
※混合液は2時間以内でご使用ください。

たっぷり薬液を含ませたペーパータオル
をシミのある石材の面に密着させます石材に密着させたペーパータオルの上から
ラップで覆い、テープをします
除去確認後、十分に水洗いをして完了です

※1度でシミが取れない場合は、これらの作業を繰り返します

ペーパータオルに薬液
を含ませます

●モスカット

アルカリ性



| | |
|-----|-----------------------------|
| 用 途 | 各種カビ(黒カビ、青カビ等)排気ガスや大気中の汚れ除去 |
| 成 分 | 界面活性剤、塩素系、安定剤他(アルカリ性) |
| 特 長 | 大理石や砂岩、テラゾー等にも使用できます。 |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg / 20kg |



施工前



施工後

使用方法

- ①原液を必要量容器に移して下さい。
- ②石材・目地のコケ・カビ・汚れの部分に液をタップリと塗布して下さい。
- ③15~20分後ぐらいに、ブラッシングしながら丁寧に水洗いしてください。

● ハイカット#2000

中性



| | |
|-----|--|
| 用 途 | 黄変色(接着剤等のトラブルによるシミ) 油ジミの汚れ |
| 成 分 | 特殊界面活性剤、ハイドロゲン・パーオキサイド コロイダルシリカ(安定剤)他 |
| 特 長 | 大理石や砂岩、テラゾー等にも使用できます。 |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg / 20kg |



使用方法

- ①「ハイカット#2000」を必要量、容器に取り分けて下さい。
- ②シミの部分に「ハイカット#2000」をタップリ塗布して下さい。シミの除去を確認後、充分水洗いして下さい。
- ③シミ汚れのひどい場合には、脱脂綿や柔らかいペーパータオル等にタップリ含浸させて湿布しラッピングすると効果的です。
- ④床などの広範囲な油ジミの除去には、液をナイロン刷毛で塗りながら工業用ドライヤーやバーナー等で熱しながら、繰り返すことにより除去できます。
- ⑤除去の確認ができましたら丁寧に水洗いしてください。

● ハイカット#1800

白御影石用 酸性




| | |
|-----|-------------------------|
| 用 途 | コンクリートのアクリ、もらいサビ、黄砂等の汚れ |
| 成 分 | カルボン酸、無機酸、界面活性剤他 |
| 特 長 | 白御影石用 |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg / 20kg |

- ① 「ハイカット#1800」の必要量を容器に取り分けてください。
 - ② シミの部分に「ハイカット#1800」をタップリ塗布してください。
 - ③ 完全に除去できない場合は
③以下の処置をしてください。


石材に密着させたペーパータオルの上からラップで覆い、テープをします
除去確認後、十分に水洗いをして完了です
 - ④ たっぷり薬液を含ませたペーパータオルをシミのある石材の面に密着させます
 - ⑤ シミの除去を確認後、十分水洗いをしてください。
- ※1度でシミが取れない場合は、これらの作業を繰り返します

● ブライトパワーA白石用・黒石用 ————— アルカリ性


| | | |
|--|-----|---|
| | 用 途 | 研磨面の水アカ、硬化した汚れ、曇り除去剤 |
| | 成 分 | 特殊研磨ペースト、可溶化剤他 |
| | 特 長 | ペースト状、白石用・黒石用 ※本剤は石材専用です。 他の用途に使用しないで下さい。 |
| | 荷 姿 | 150g / 墓石1基 |




墓石の竿との隙の土台、上台との下台に水垢が付着しています。



水垢が付着した箇所にブライトパワーAを塗布してください。



特殊研磨布で力強くこすってください。
※特殊研磨布でなく3Mの白パットでも大丈夫です



水垢を綺麗に除去できました

※白石には白石用、黒石には黒石用をお使いください。

使用方法 石材の色により白石用、黒石用を選択してください。水アカ、曇りの部分にペースト状のものを擦り出し、専用のアミタワシにてよく擦ります。丁寧に水洗いして作業終了です。
※絵図参照してください。

● ドンピカ・コケ ————— 白御影石用 酸性



| | |
|-----|--|
| 用 途 | 古ゴケ、頑固なカビ汚れ（外柵、階段ビシャン面、ジェットバーナ一面）除去 |
| 成 分 | 一水素二フッ化安母 グリコール酸、カルボン酸、界面活性剤他 |
| 特 長 | 強力、即効性、100年以上経過した石材でも本剤の化学研磨力でよみがえります。 |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg / 20kg |



施工前



施工後

使用方法

- ①コケ、カビ、汚れの部分にタップリ塗布または散布してください。
- ②5~10分放置してください。
- ③ナイロン製のブラシ等を用い擦り洗いしてください。
- ④除去確認後は丁寧に水洗いしてください。綺麗に仕上がります。


● ケムアート A & B

アルカリ性



| | |
|-----|--|
| 用 途 | 枕木、コモ、段ボール、落ち葉、鳥の粪、お酒や食べ物のシミの除去 |
| 成 分 | A液 アルカリ無機ビルダー トリエタノールアミン 可溶化剤 水溶性有機溶剤 キレート材 界面活性剤他(アルカリ性) B液 酸素系特殊製剤(中性) |
| 特 長 | 大理石に使用可・淡青色液体酸素系 |
| 荷 姿 | 1kgset / 5kgset / 20kgset |

※シミが十分に除去できない場合は①～⑧を繰り返してください

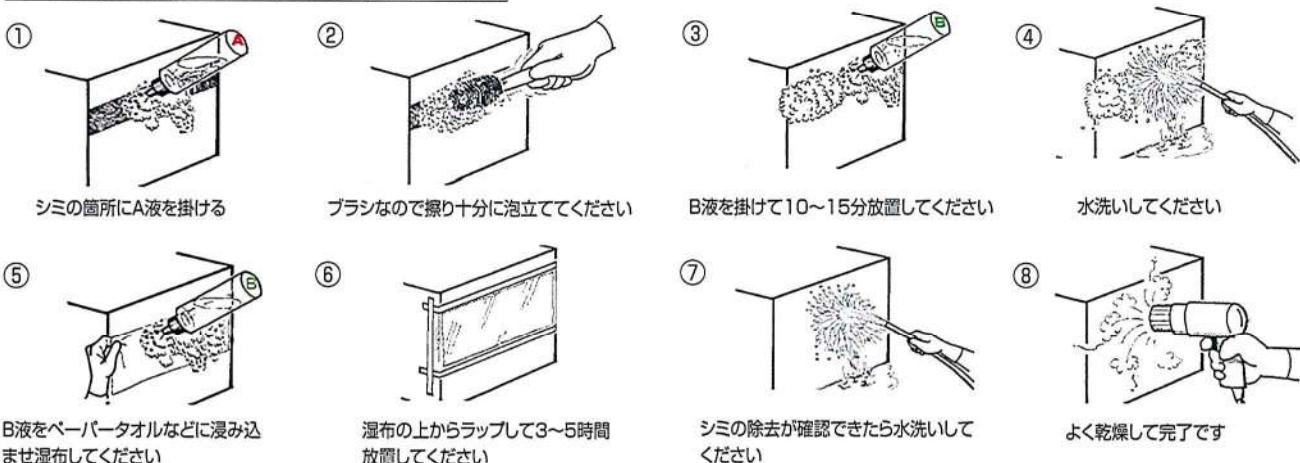

使用方法 ①A液をタップリ塗布し10分ほど放置します。

②その上からB液を同じように塗布します。

③10分程で反応が終わりますから丁寧に水洗いし
終了です。

④汚れが石材に染込んでいたら、B液のみ

を用い湿布(脱脂綿や柔らかいペーパータオル等
にタップリと含浸させて貼付)しラッピングすると
除去できます。

⑤丁寧に水洗いして作業終了です。

※絵図を参照してください

● パールコート #105




| | |
|-----|--|
| 用 途 | 石材艶だし、表面保護 |
| 特 長 | 高耐久、造膜型、防汚性、耐薬品性 耐熱性(200°C)、光沢保持、スプレータイプ ※火気厳禁 |
| 荷 姿 | 300ml×6本/箱 1本/1.5～2 m ² |

使用方法

- ① 処理する石材表面の汚れを除去してください。
- ② 必要に応じアルコールで脱脂し、石材を十分に乾燥させてください。
- ③ 使用する前にスプレー缶を良く振ってください。
- ④ 30cm程離して均一に噴射してください。
- ⑤ 3時間ほど養生して頂き、指触乾燥すればOKです。

透明タイプの防滑材

NS / Don't touch floor® ドンタッチ フロアー

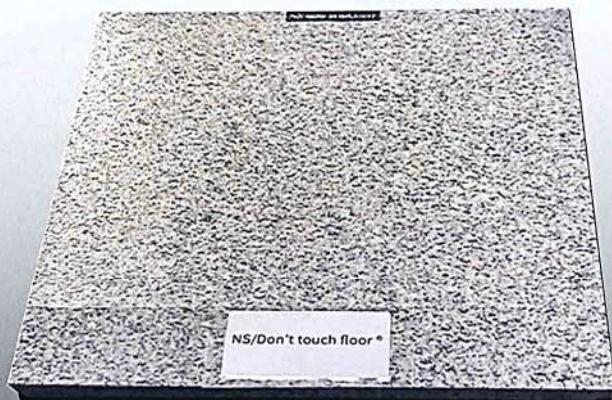

防 滑 (滑り止め)

墓床、階段、お風呂場、セラミックタイルなどの滑りやすいところに塗って予防します。

施工性が早く剥がれにくい



A剤 1000g B剤 100g/SET
標準使用量 200g/m²

- ジェットバーナー仕上・ビシャン
酸処理などのように下地を傷つけない
- 軽歩行2時間 (25°C)
- 目粗し不要
- 重ね塗り可能
- いつでも現状復帰可能※

※弊社専用剥離剤使用

画像で見る施工手順




①施工面をガンクリンで洗浄



②良く拭取る




③アルコールで油脂分を除去

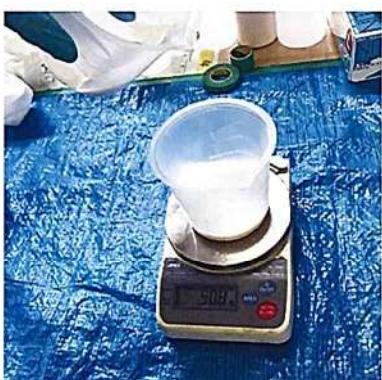


④A剤 1,000g



⑤B剤 100g

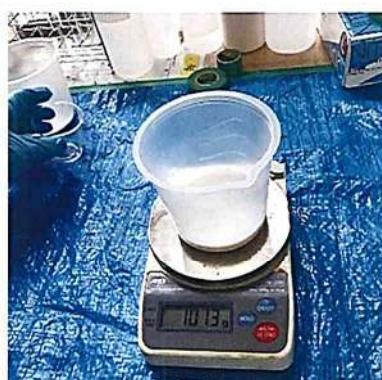

⑥混合 1100g

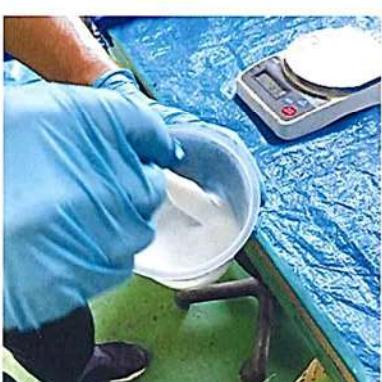


⑦充分に攪拌する



⑧本剤をトレーにあける



**WATCH
YOUR
STEP**

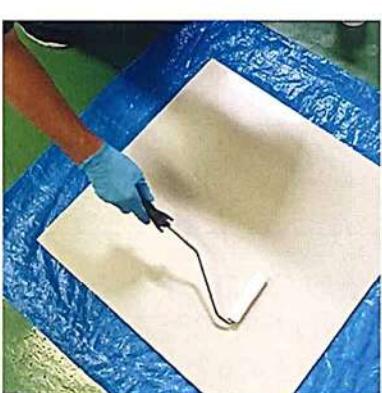

⑨中毛ローラーで縦横と塗り 2時間後 (25°C) 軽歩行可能

ドンタッチサイン PRIFINO 5H

ジャパンクオリティの薄膜技術が実現した
剥がれない転写型シール



- 塗装したかのような厚みのない印刷を実現
- 従来のシールは厚みでつまずくリスクがありました



従来のシールは剥がれてつまずく
リスクがありました。

用 途

墓石・浴室・道路・階段
工場・病院・学校・飲食店
機械・工具・電子機器
QRコード・その他



こちらの QR コードから
PRIFINO 5H の施工手順
をご覧頂けます。

ドンタッチサインの特長

剥がれにくい

鉛筆硬度2H・5Hの2種類、さらにドンタッチフロアーと併用すれば防滑膜と骨材(硬度13H程度)にて強力に保護されます。

薄い

グラフィック層の厚みは驚異の150ミクロン

※官製ハガキ: 220ミクロン



オンデマンド印刷

規格品ではないので自由に表示をデザインできます。

(最大A3サイズ)

凹凸面に貼れる

お墓階段視認マークやサンドブラスト処理のしにくい場所等に石材など凹凸があっても密着するので従来の家紋を掘る手間が省けます。

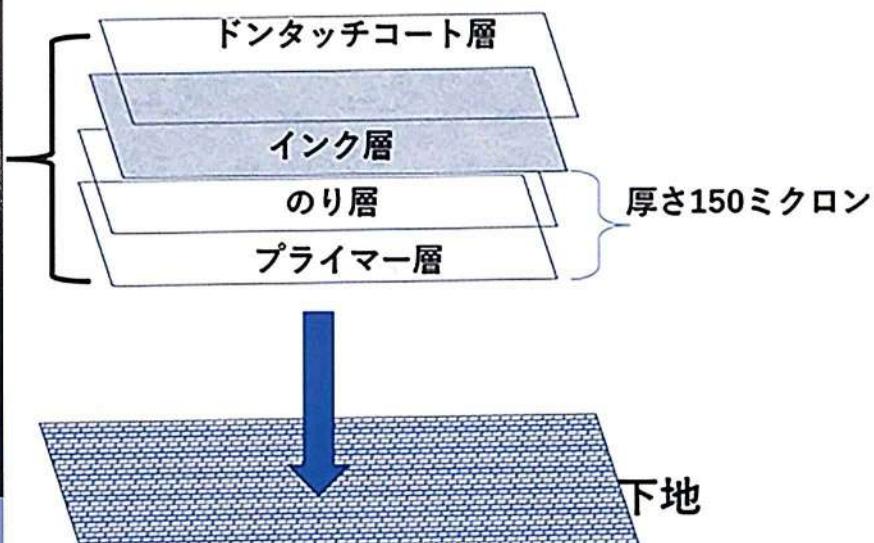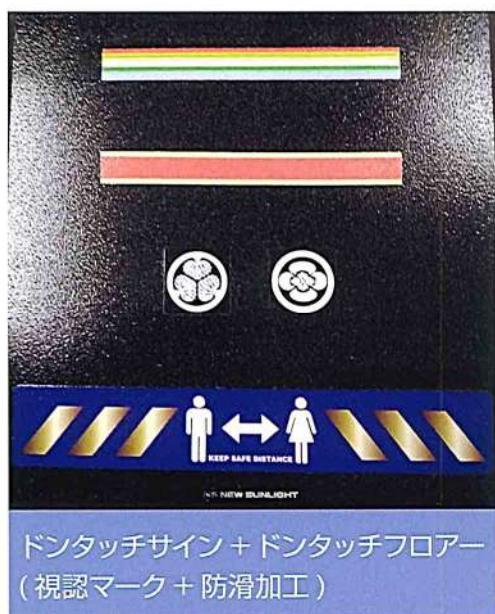

● 輝石 No.610



| | |
|------|--|
| 用 途 | 手塗型薄膜仕上げ、表面保護、艶出し仕上げ |
| 成 分 | シロキサン、セラミック、IPA |
| 特 長 | ハイブリット型、高耐久性、耐透水性、耐薬品性、耐熱性 |
| 荷 姿 | 1kg 缶 / 10 ~ 20 m ² |
| 使用方法 | <p>①塗布面の汚れを除去し、アルコールで拭き上げ充分に乾燥させてください。</p> <p>②コート布や布を用い均一に十分塗布してください。</p> <p>③塗布後約30秒~1分後に布で軽く拭き上げてください。</p> <p>④24時間後に、2,3の作業を1~2回繰り返して頂き、2時間ほど養生し触れないようにしてください (完全硬化には7日ほど要します)</p> |

● サビナインA & B

中性



| | |
|------|--|
| 用 途 | 石材、建材に発生したサビの除去(還元剤)石材中の成分(鉄気)によるサビやダイヤモンドカッター、削岩機などからのサビ |
| 特 長 | 中性タイプ、大理石使用可 A 前処理剤・B 後処理剤による即効タイプです |
| 荷 姿 | 500g / SET |
| 使用方法 | <p>①処理面の汚れを良く洗い乾燥させてください。</p> <p>②サビ汚れの部分にA液を塗布してください。</p> <p>③サビの多い部分には繰り返し塗布し、反応が終わったことを確認してください。</p> <p>④B液を塗布する事によりさび色部分が透明にかわります。</p> <p>⑤丁寧に水洗いして作業終了です。</p> |

● GOLDサビスポット

酸性



| | |
|------|--|
| 用 途 | 石碑、石彫刻、灯籠、建築石材等のサビ色着色とサビ色合わせ |
| 特 長 | 扱いが簡単で自然な仕上がり、効果が安定 |
| 荷 姿 | 5kg |
| 使用方法 | <p>①着色したい石材表面をアルコールで脱脂してください。</p> <p>②塗布の回数で濃淡を調整してください。</p> <p>③24時間放置して定着させてください。</p> <p>④丁寧に水洗いして作業終了です。(自然な安定したサビ色着色ができます)</p> <p>⑤着色が不十分な場合は1~4の作業を繰り返して下さい</p> |

■ その他石材関連

● ブライトパワー #6000



| | |
|-----|--|
| 用 途 | 石材全般の磨き仕上げ剤 |
| 特 長 | ダイヤモンドの次に硬い物質をペースト状にしました。 大理石手仕上げ可能 |
| 荷 姿 | 1kg |

● クリアエイド



| | |
|-----|---|
| 用 途 | 古い塗膜の剥離や色抜き、接着剤、頑固なヤニ、固まった油の分解 |
| 特 長 | 緑黄色のゲル状で塗膜、接着剤などは速やかに浮き上がります。縦面での使用も大丈夫です。 (使用量は塗膜の種類や厚みにより調整してください) |
| 荷 姿 | 400 g / 4 kg |

● サングローリー #1000



| | |
|------|---|
| 用 途 | 石材全般、レンガ、タイル、コンクリート等の防汚・遮水保護 |
| 特 長 | 高耐候、耐水、遮塩性、透湿再施工性、凍害防止効果 抜群の浸透性、石材の劣化・風化を長期間（最長15年） にわたり予防 |
| 荷 姿 | 1 kg |
| 使用方法 | ①施工面の付着物や汚れを除去し、十分乾燥させます。 ②刷毛・ローラー・スプレー等を用い塗布します。 ③塗布後24時間ほど養生してしてください。 ④乾燥後、撥水、遮水効果を確認し終了です。 ⑤塩害や凍害の特に厳しい条件の時は、塗布量を増やしてください。 |

● SC-6377

(弱酸性) 食添グレード



| | |
|-----|---|
| 用 途 | 外柵、外壁等の石材、タイル張り面の目地などに発生した白華現象(エフロレッセンス)の除去 |
| 成 分 | カルボン酸 界面活性剤 |
| 特 長 | 有機酸（食添グレード）をベースにした安心・安全なエフロ分解剤です。 ※大理石等の酸に弱いと思われる素材には使用できません |
| 荷 姿 | 3kg |

● ブライトパワー GP スーパー

酸性




| | |
|-----|--|
| 用 途 | 石材、鏡、ガラス、ステンレス等に付着したウロコ状水垢の除去 |
| 成 分 | カルボン酸、グリコール酸、無機酸、キレート剤 研磨剤、界面活性剤他 |
| 特 長 | ウロコ状スケール（シリカ、カルシウム、サラシ粉等） のスピード除去 水アカ付着面に塗布し、白パットや柔らかい布なので擦るだけ |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg |

● ドレスデン A 1

酸性



| | |
|------|---|
| 用 途 | 浴室床の石材や磁器タイルなどに付着した温泉成分 水アカ、ヌメリの除去 |
| 成 分 | 一水素二フ化安鉄、有機酸、無機酸、界面活性剤他 |
| 特 長 | 温泉成分等の汚れに素早く反応して分解します。 |
| 荷 姿 | 20kg |
| 使用方法 | ①カルキやスケール等で汚れた個所に、原液のまま全体に塗布または散布してください。 ②5~10分ほど放置し、汚れが軟化したことを確認してください。 ③ブラッシングしながら丁寧に水洗いしてください。 |

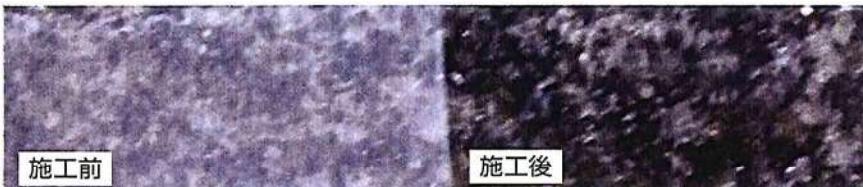

● ドレスデン A 3

酸性



| | |
|-----|---|
| 用 途 | ドレスデンA-1の強力タイプ、樹脂製浴槽（ポリバス）の水アカ 石鹼カス等の除去、サラシ粉由来のスケール、トイレ便器の尿石や 黒ズミ、黄ばみ等の汚れ除去 |
| 成 分 | 一水素二フ化安鉄、カルボン酸、無機酸、キレート剤、界面活性剤他 |
| 特 長 | ゲル状で流れず・抜群の即効性！反応時間1~2分程度 汚れの分解が早い |
| 荷 姿 | 1kg / 5kg |

● サーチ

アルカリ性



| | |
|------|--|
| 用 途 | 研磨面や金属、メッキ面等の汚れ除去 (浴槽・鏡・ステンレス・カラン・ホーロー) |
| 成 分 | 界面活性剤、アルカリ性可溶化剤、特殊研磨剤他 |
| 特 長 | 浴槽や金属、カランのクロームメッキ等の表面をキズつけることなく汚れやすくすみ、曇りを取り除き光沢や輝きを復元します。 |
| 荷 姿 | 5kg |
| 使用方法 | ①水アカや汚れの部分に「サーチ」を均一に塗布してください。 ②研磨布かウエスを用いて指先に力を入れて擦ってください。面積が広い場合はハンドポリッシャー等を用いると効率的です。 ③除去確認後は水洗いまたはタオル等で拭き取ってください。 |

● ガンクリン

アルカリ性



| | |
|------|---|
| 用 途 | 浴槽内や立ち上がり面等に付着した、石鹼カスや頑固な油汚れの除去 |
| 成 分 | トリエタノールアミン、アルカリ無機ビルダー、水溶性有機溶剤、界面活性剤他 |
| 特 長 | 即効性・強力・安全・確実(敷石等に付着したタイヤ痕も分解除去します)※真鍮、アルミ、銅など非鉄金属の腐食に注意 |
| 荷 姿 | 5kg / 20kg |
| 使用方法 | ①汚れの部分に「ガンクリン」を塗るか、吹きかけてください。 ②汚れが浮き上がっていることを確認してください。十分でなければ再度塗るか、吹きかけてください。 ③ブラシなどで良く擦りながら丁寧に水洗いしてください。 |

● ピカピカキット

酸性



| | |
|-----|---|
| 用 途 | 鏡・ガラスなどのスケール除去シート |
| 成 分 | カルボン酸、無機酸、グリコール酸、界面活性剤他 |
| 特 長 | スケールのある個所に貼って上からラップするだけ 素材を傷めず新品のように仕上ります。 |
| 荷 姿 | 専用液 4kg・専用シート 50枚 (300×400mm) |

● プロフェッショナルF-15

アルカリ性・塩素系



| | |
|------|--|
| 用 途 | 浴室内の石材、コンクリート・目地・壁・天井等に発生したコケやカビの除去 排気ガス汚れの除去 |
| 成 分 | 塩素系製剤、界面活性剤他 |
| 特 長 | 即効性 石材全般(大理石にも使用できます) ※混ぜるな危険 他の薬品との混用は絶対にしないでください。 |
| 荷 姿 | 20kg |
| 使用方法 | ①石材・コンクリートに発生したコケ、カビや排気ガスで汚れた部分に「プロフェッショナルF-15」をタップリ塗布してください。 ②15~20分間放置してからブラッシングしてください。 ③汚れの分解や除去確認後、丁寧に水洗いして終了です。 |

【カタログ記載事項に関するご注意】

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書及び安全データシート（SDS）も含めてお読み下さい。
- 記載内容は当社及び各研究機関の試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、施工した結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。
- カタログの内容は改変・改定する場合がございます。



石工具の専門店
株式会社 **KAWATA**

〒708-0843 岡山県津山市国分寺 565-1
TEL 0868-26-3230(代) FAX 26-3522



※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報保護を社会的責務と考えます。お預かりした個人情報は、関係法令及び社内諸規定に基づき適切に取扱います。