

ZV55R ZV65R ZV75R ZV85R ZV55RL ZV65RL

強力な締固め力を保持しつつ、手元の振動を大幅低減。
さらに底板の推進力を増加させ、不整地での作業性の向上を図りました。

NETIS 登録
TH-110001



ZV55R

NETIS 登録
TH-110001



ZV65RL

ZV-Rシリーズ(フルカバータイプ)


振動の少ないハンドル



操作しやすいスロットルレバー



手元に配置したエンジンストップスイッチ



目視できるオイルゲージ




ZV-RLシリーズ(カバーレス,軽量化タイプ)

振動の少ないハンドル



操作しやすいスロットルレバー



エンジンオイルの容易なメンテナンス



清掃が容易なエアクリーナー



仕様

型式		ZV55R	ZV65R	ZV75R	ZV85R	ZV55RL	ZV65RL	
仕様	機械質量	kg	63	65	79	61	63	
	打撃周波数	Hz(vpm)	11.2(672)				11.2(672)	
	クランクストローク	mm	52		54		52	
エンジン	名称	スバル EH09-2F			スバル EH12-2D		スバル EH09-2F	
	形式	空冷4サイクル立型OHV ガソリンエンジン					空冷4サイクル立型OHV ガソリンエンジン	
	定格出力	kW/min ⁻¹	1.5 / 3,600		2.1 / 3,600		1.5 / 3,600	
	エンジン 回転速度	最高	min ⁻¹	3,750				3,750
		アイドリング	min ⁻¹	1,600		1,650		1,600
燃料タンク容量 (ガソリン)	L	2.7				2.7		
仕様	打撃力*	kN	16 ~ 28	20 ~ 36	24 ~ 43	27 ~ 48	16 ~ 28	20 ~ 36
	打撃ストローク*	mm	26 ~ 43	39 ~ 59	30 ~ 62	43 ~ 55	26 ~ 43	39 ~ 59
	走行速度*	m/min	10				10	


*当社測定基準による。 <注>単位は、国際単位系 (SI) による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

寸法

単位: mm

型式	ZV55R	ZV65R	ZV75R	ZV85R	ZV55RL	ZV65RL
A	1,050		1,090		1,050	
B	715		730		715	
C	360		410		360	
D	880		960		880	
E	250		280		250	
F	335		335		335	

寸法図

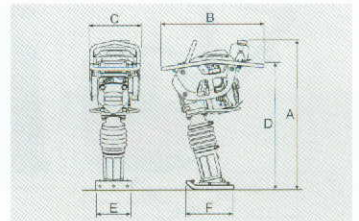

プレートコンパクタ

KAWATA 株式会社

ZV40PF ZV50PF ZV60PF ZV60PS ZV80P ZV80PI

外装デザインを一新、軽快な操作性はそのままに。
使い勝手や整備性を追求した、ZV-P シリーズです。



ZV40PF




ZV60PS



ZV80P

ZV40PF / ZV50PF / ZV60PF / ZV60PS


調節が容易な
ベルト張力調整機構



オイル付着を低減する
エンジンオイルドレン*



万が一の落下から機械を保護する
セーフティクッション



手元振動を軽減する
3重防振設計



パッチング作業に対応した
補強底板



*ZV50PF, ZV60PF, ZV60PSに装備。

ZV80P

箱型振動板に装着した起振体と機体に設けたハンドルにより、前後左右の方向転換が容易です。



ZV80PI

インターロックブロック舗装の締め専用機。
ゴム製ローラの採用で、ブロックのダメージを和らげながら平らに仕上げることができます。




仕様

型式	ZV40PF	ZV50PF	ZV60PF	ZV60PS	ZV80P	ZV80PI
機械質量	kg	49	67	69	71	146
エンジン						
名称	スバル EH09-2F	スバル EX13	スバル EX13	スバル EX13	スバル EX17	スバル EX17
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	1.5/3,600 (2.0/3,600)	2.2/3,600 (3.0/3,600)	2.2/3,600 (3.0/3,600)	2.9/3,600 (3.9/3,600)	2.9/3,600 (3.9/3,600)
エンジン 最高 回転速度	min ⁻¹ (rpm)	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
エンジン アイドリング	min ⁻¹ (rpm)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
起振力	kN (kgf)	7.5 (760)	8.5 (870)	10.2 (1,040)	10.2 (1,040)	17.6 (1,790)
振動数	Hz (vpm)	96 (5,760)	92 (5,520)	92 (5,520)	97 (5,820)	107 (6,420)
走行速度*	m/min	18	20	21	20	21
燃料タンク容量 (ガソリン)	L	1.5	2.3	2.3	2.3	3.2

※当社基準による。

<注>単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

寸法図

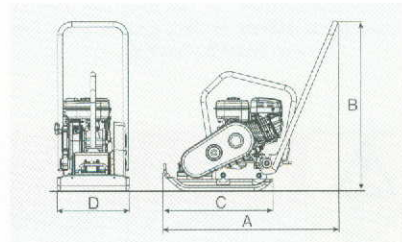

寸法

単位: mm

型式	ZV40PF	ZV50PF	ZV60PF	ZV60PS
A	845	885	885	885
B	810	845	850	850
C	480	520	520	520
D	300	340	360	360

型式	ZV80P	ZV80PI
A	875	875
B	845	950
C	480	480
D	485	676